ESPECIFICACIONES

TELETRUK | 30-19D/30-20D HL/30-23D

Capacidad máx.: 3000 kg Capacidad máx. a 2 m de alcance delantero: 1900-2300 kg Altura de elevación máx.: 5150 mm

JCB

AMPLÍE SU ALCANCE CON LA JCB TELETRUK.

La nueva gama de JCB Teletruk de Etapa V ofrece una visibilidad frontal, un alcance frontal y una capacidad de elevación inigualables, lo que mejora enormemente la seguridad y ahorra tiempo, espacio y dinero. Con dos opciones con tracción a dos ruedas (30-19D y 30-20D HL) y una opción con tracción a las cuatro ruedas (30-23D), la gama Teletruk diésel está diseñada para ofrecer unas mejores prestaciones en las tareas de logística, construcción, tratamiento de residuos y agricultura.

ALCANCE UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD.

La Teletruk está diseñada para aprovechar al máximo su tiempo y su espacio, gracias a su pluma telescópica única, su reducido radio de giro y su carga desde un solo lateral.

LOGRE UNA MAYOR SEGURIDAD.

Gracias a su excelente visibilidad, su control de precisión y sus características de diseño exclusivas, la Teletruk alcanza nuevas cotas de seguridad y hace que todos los operadores sientan que tienen un control total.

LOGRE UNA MAYOR VERSATILIDAD.

La tracción a las cuatro ruedas ofrece cuatro toneladas de fuerza de tracción, lo que ayuda al trabajo de la cuchara, a desplazarse por terrenos irregulares y a subir pendientes de hasta un 21 %.

DISFRUTE DE UNA MAYOR EFICIENCIA.

La pluma exclusiva de la JCB Teletruk permite al operador alcanzar la segunda o tercera fila de materiales, mejorando la eficiencia y la seguridad.

ALCANCE UNA MAYOR COMODIDAD.

La cabina JCB CommandPlus garantiza un confort superior al operador y le permite obtener la mayor productividad de esta máquina caracterizada por una versatilidad única.

lshee's
ycling
www.willshees.co.uk
JCB
eco
30

DIMENSIONES ESTÁTICAS

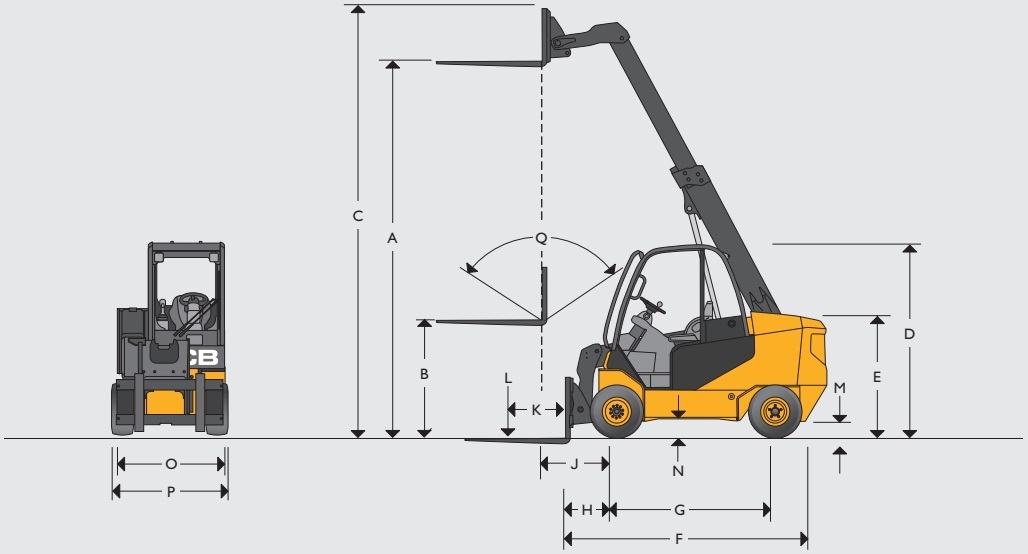

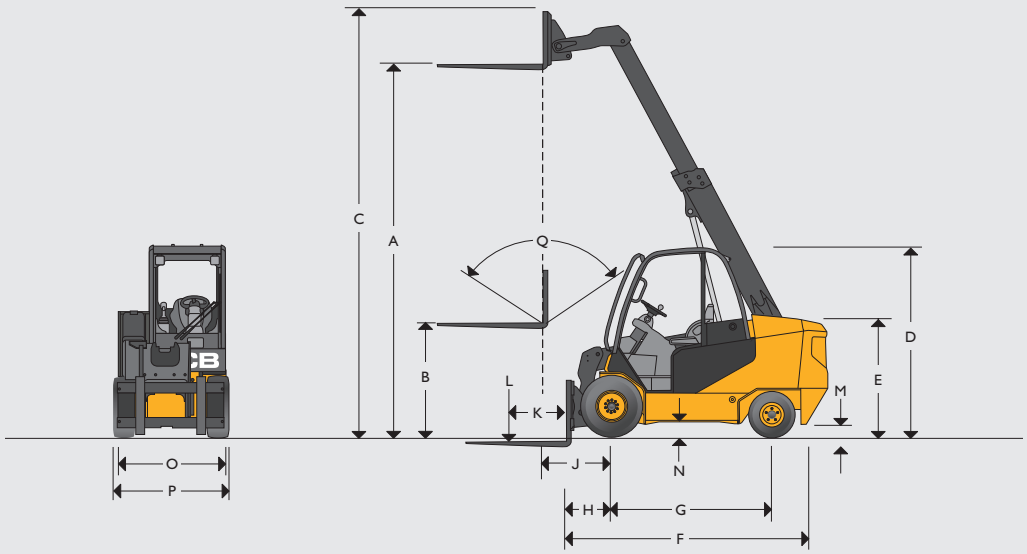

DIMENSIONES ESTÁTICAS

	MODELO		30-19D	30-20D HL	30-23D
A	Altura de elevación	mm	4400	5150	4400
B	Elevación libre (estándar)	mm	1410	1410	1410
C	Altura (pluma extendida)	mm	4975	4975	4975
D	Altura de la protección superior (de serie/baja)	mm	2220/2140*	2220/2140*	2220/2140*
E	Altura del asiento del operador	mm	1140	1140	1140
F	Longitud hasta la cara de la horquilla	mm	3106	3106	3106
G	Distancia entre ejes	mm	1950	1950	1950
H	Distancia desde el c/l del eje delantero a la cara de la horquilla	mm	529	529	529
J	Distancia desde el c/l del eje delantero a la cara de la horquilla (altura total)	mm	729	729	729
K	Centro de carga	mm	500	600	500
L	Capacidades de elevación (con carga lateral)	kg	3000	3000	3000
M	Altura libre (punto más bajo)	mm	103	103	103
N	Altura libre (centro de la base de ruedas)	mm	129	129	129
O	Anchura del bastidor con horquillas	mm	1200	1200	1200
P	Anchura máxima de la máquina	mm	1300	1300	1300
Q	Inclinación total del bastidor	Grados	111	111	111

* La opción baja solo está disponible en los modelos para la construcción y el tratamiento de residuos.

ESPECIFICACIONES GENERALES				
MODELO		30-19D	30-20D HL	30-23D 4x4
Fabricante del motor		Kohler	Kohler	Kohler
Cumple la normativa Tier		STV	STV	STV
Modelo del motor		KDI2504	KDI2504	KDI2504
Potencia del motor (potencia bruta)		46 kW a 2600 rpm	46 kW a 2600 rpm	46 kW a 2600 rpm
Capacidad cúbica	cm^3	2504	2504	2504
rpm nominales		2600	2600	2600
Número de cilindros		4	4	4
Presión de trabajo para los implementos	bares	170	170	170
Caudal de aceite para los implementos (estándar/alto)	l/min	28/70	28/70	28/70
Máximo alcance nivel del suelo (centro de carga de 500 mm)	mm	2230	2230	2230
Máximo alcance pluma horizontal (centro de carga de 500 mm)	mm	2390	2390	2390
Radio de giro mm	mm	2885	2885	3500
Anchura de pasillo 90°, apilamiento 800 x 1200/1000 x 1200	mm	4480/4680	4480/4680	5060/5260
Peso descargada	kg	5200	5750	5600
Velocidad de desplazamiento (estándar)	km/h	20	20	20
Gradabilidad (descargada)	km/h	21	21	23
Transmisión		Hidrostática	Hidrostática	TCR/Hidrostática
Tipo de freno de estacionamiento		Mano	Mano	Mano
Capacidad nominal de la cuchara	m^3	0,6	0,6	0,6
Capacidad a ras de la cuchara	m^3	0,5	0,5	0,5
Altura de descarga de la cuchara (30)	mm	2680	2680	2680
Ángulo de retroceso de la cuchara en el suelo	Grados	37	37	33
Anchura de cuchara	mm	1385	1385	1385
Neumáticos PPS (Semisólidos) P (Neumáticos)		PPS/P	PPS/P	PPS/P/FOAM
Tamaño de neumáticos frontales (estándar)		27 x 10 x 12	27 x 10 x 12	27 x 10 x 12
Tamaño de neumáticos traseros (estándar)		23 x 9 x 10	23 x 9 x 10	27 x 10 x 12
Capacidad del depósito de diésel (litros)	Litros	50	50	49

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN

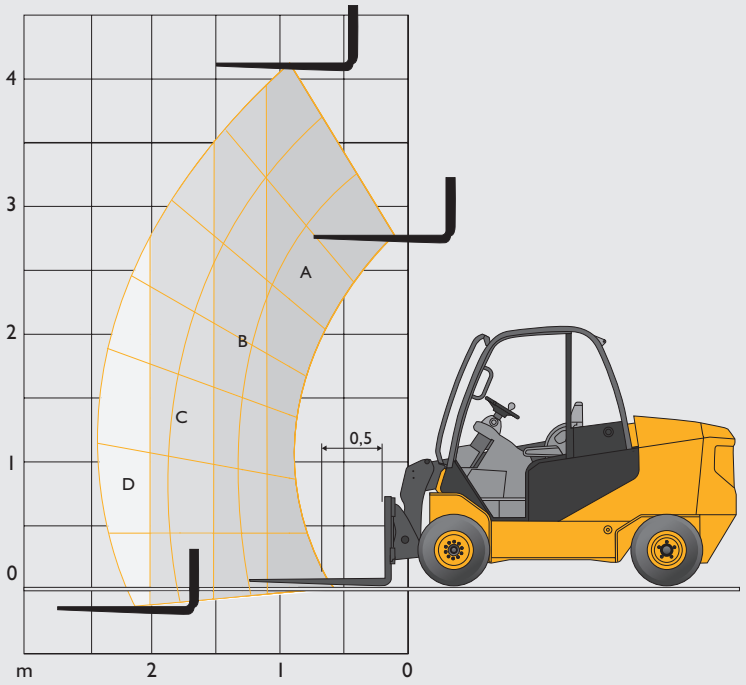

Bandas de capacidad	30-19D
A	3000 kg
B	2500 kg
C	1950 kg
D	1500 kg
A 2 metros	1950 kg

Bandas de capacidad	30-20D HL
A	3000 kg
B	2500 kg
C	2000 kg
D	1750 kg
A 2 metros	2000 kg

Bandas de capacidad	30-23D 4x4
A	3000 kg
B	2600 kg
C	2300 kg
D	1650 kg
A 2 metros	2300 kg

eco
JCB
JCB
TELETRUK
30.23D

UN FABRICANTE, MÁS DE 300 MODELOS.

Su distribuidor JCB más cercano

29451 es-ES 06/21 Edición 1

Teletruk 30-19D/30-20D HL/30-23D

Capacidad máx.: 3500 kg Capacidad máx. a 2 m de alcance delantero: 1900-2600 kg Altura de elevación máx.: 5150 mm

JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, United Kingdom ST14 5JP.
Tel: +44 (0)1889 590312 Correo electrónico: salesinfo@jcb.com

Descárguese la última información sobre esta gama de productos en: www.jcb.com

©2021 JCB Sales. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, almacenarse, guardarse en sistemas de recuperación ni transmitirse de ninguna manera electrónica, mecánica, de fotocopias o similar sin el permiso previo por escrito de JCB Sales. Todas las referencias a pesos operativos, tamaños o capacidades de funcionamiento, así como otras medidas de rendimiento se suministran a modo de guía solamente, y pueden variar según la especificación exacta de la máquina. Por lo tanto, estas referencias no deberán tenerse como fiables en relación con la idoneidad para una aplicación concreta. Consulte siempre con su distribuidor JCB en materia de asesoramiento y orientación. JCB se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones y especificaciones mostradas pueden incluir equipamientos opcionales. Todas las imágenes son correctas en el momento de impresión. El logotipo JCB es una marca registrada de J. C. Bamford Excavators Ltd.

JCB